


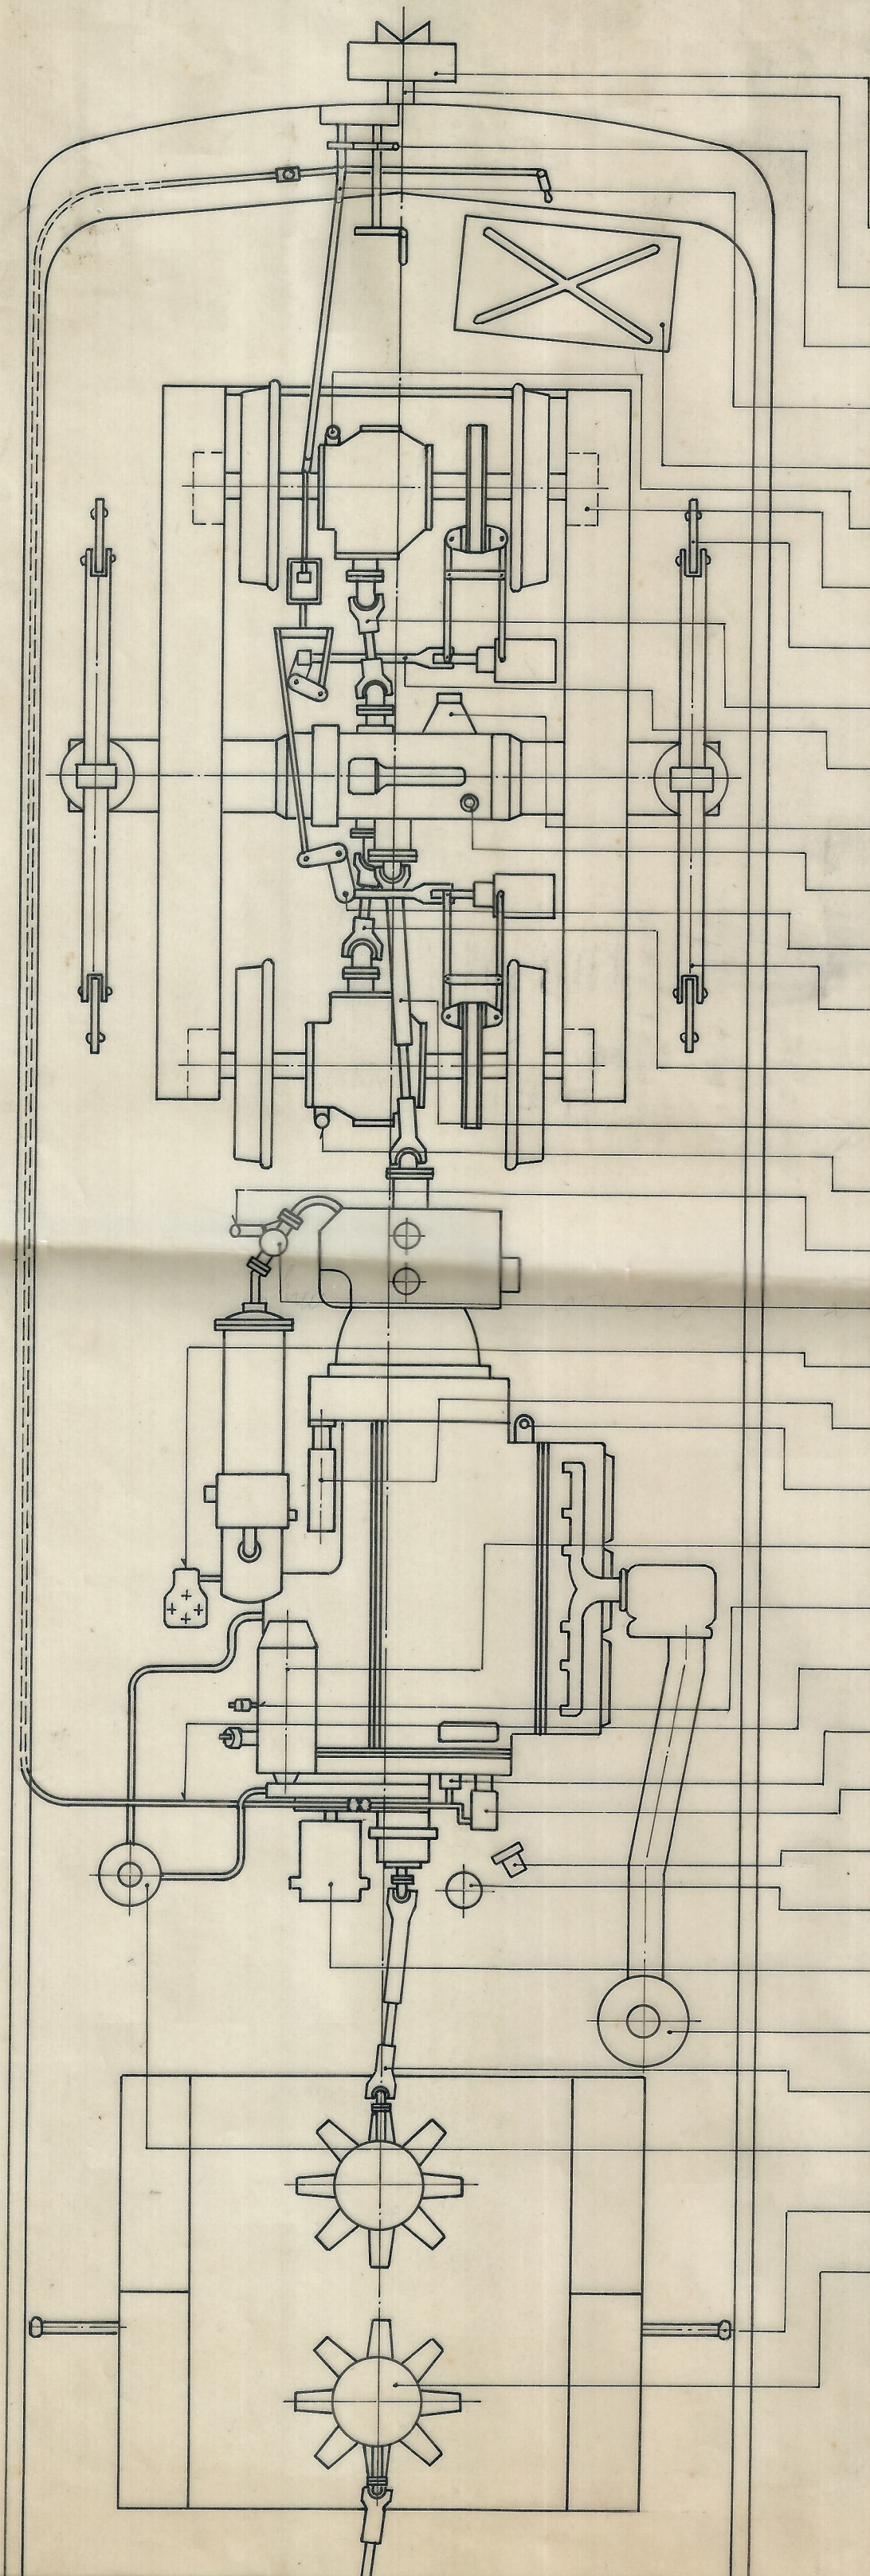

DENOMINACIÓN.	Controlar revisión y engrasada despues de cada							Cubida de aceite en litros	Numero de sitios de engrase por coche	OBSERVACION
	Dia	50 h de trab	100 h de trab	200 h de trab	500 h de trab	1000 h de trab	2000 h de trab			
1 Acoplamiento					Δ			1 - 1	1 + 1	Jeringa de engrase
1 Cojinetes de acoplamiento					Δ				2 + 2	Jeringa de engrase
3 Cadena de freno de mano						Δ			1 + 1	Aceitera
1 Eje de freno de mano						Δ			1 + 1	Jeringa de engrase
1 Bateria	○									Vease tambien instrucc. especial
2 Cambio de eje		○				⊗		4,5		A enjuagar con ⑥
1 Cajas de cojinete							Δ		4 + 4	Caja de grasa a ser reempaquetada
1 Talabones para resortes				Δ					16 + 16	Jeringa de engrase
1 Eje cardan				Δ					2 + 2	Jeringa de engrase
1 Movimientos de freno						Δ			1 + 1	Jeringa de engrase
1 Válvula de dirección				Δ					1	Jeringa de engrase
2 Caja de cambio adelante atras		○				⊗		6,5	1 + 1	A enjuagar con ⑥
3 Bulones de ajuste						Δ			32 + 32	Aceitera
1 Muelles de hojas							Δ		2 + 2	A engrasar
1 Eje cardan				Δ					2 + 2	Jeringa de engrase
1 Eje cardan				Δ					3 + 3	Jeringa de engrase
2 Cambio de eje		○				⊗		4,5		A enjuagar con ⑥
4 Cambio hidráulico	○				⊗			~ 50		Vease tambien instrucc. especial
1 Filtro de aceite					×					Vease tambien instrucc. especial
1 Filtro de aceite			×							Vease tambien instrucc. de motor
3 Motor de arranque				Δ					1 + 1	Jeringa de engrase
1 Ventilador de cárter			×							Vease tambien instrucc. de motor
1 Generador										Vease tambien instrucc. especial
3 MOTOR	○		⊗					~ 26		Vease tambien instrucc. de motor
1 Estrangulador a mano						Δ			2	Jeringa de engrase
1 Bomba de agua de enfriamiento						Δ			1 + 1	Jeringa de engrase
1 Filtro de bomba de combustible				×						Vease tambien instr. de motor
1 Generador de tacómetro					Δ				1 + 1	Jeringa de engrase
1 Filtro para combustible				×						El collar de filtro a ser camb. despues de 500 h de trabajo
5 Compresor de aire comprimido		○	⊗						4	Vease tambien instr. de freno y aire comprimido
3 Filtro de aire			⊗							Vease tambien instr. de motor
1 Eje cardan con acoplamiento				Δ						Jeringa de engrase
1 Filtro de aceite				×						El collar de filtro a ser camb. al limpiar el filtro
7 Sistema de enfriamiento	○					×				Vease tambien instrucc. especial
2 Cambio angular		○				⊗		4,5		Vease tambien instrucc. especial

- SÍMBOLOS**
- = A controlar
 - ⊗ = Cambio de aceite
 - Δ = A engrasar
 - ×
- ① = Grasa mineral por ejemplo
Shell Retinax A
Mobilgrease MP
Esso Multi-Purpose Grease M
- ② = Aceite mineral por ejemplo
Shell Macoma Oil 69
Mobil Compound BB
Esso Pen -0- Led EP2
- ③ = Aceite mineral por ejem.
Shell Rotella Oil 20/20W
Mobil:Delvac Oil 900
Essolube HD-20
- ④ = Aceite mineral, por ejem.
Shell Rotella Oil 5W
Mobilfluid 200
Essolube HD-5W
- ⑤ = Aceite mineral por ejem.
Shell Rotella Oil 10W
Mobil:Delvac Oil 900
Essolube HD 10W
- ⑥ = Aceite de enjuagar, por ejem.
Shell Domax F
Mobil:Delvac Oil 900
Esso Flushing Oil
- ⑦ = 175 Litros de agua pura y sin contenido de cal con 1 litro de anticorrosivo
Shell Dromas Oil B
Mobil Hydrotone
Esso Kutwell 40