

PTE

ANEXO 3

B.I.T.®

BANDAS INDUSTRIALES TÉCNICAS

Bandas industriales técnicas en Caucho CORRUGADAS

LAS FICHAS TÉCNICAS IMPRESAS SON DOCUMENTOS NO CONTROLADOS. EYM PODRÁ REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO. CUALQUIER INQUIETUD COMUNÍQUESE CON NOSOTROS.

Banda ideal para trasporte inclinado, su grabado hace la superficie totalmente antideslizante, permitiendo un alto grado de inclinación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

BANDAS B.I.T. TIPO CORRUGADA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN (RMA 1 HASTA 150mm3 GRADO Y SEGUN DIN 22102 22131)

ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	B.I.T 150						B.I.T 200						B.I.T 250					
Carga	N/mm	150						200						250					
Número de lonas		2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Espesor Total	mm	6,4	8,0	9,6	8,0	9,6	11,2	6,4	8,0	9,6	8,0	9,6	11,2	6,4	8,0	9,6	8,0	9,6	11,2
Cubierta Superior	mm	3,2			4,8			3,2			4,8			3,2			4,8		
	Pulg	1/8			3/16			1/8			3/16			1/8			3/16		
Cubierta Inferior	mm	1,6						1,6						1,6					
	Pulg	1/16						1/16						1/16					


PRUEBAS ESPECIFICAS			
Propiedades	Norma	Valor	Unidades
Abrasión	NTC 4811	Máximo 150	mm ³
Flexión	NTC 632	200	Ciclos

ESPECIALIDAD POR TIPO DE CAUCHO		
Tipo de Caucho	Código ASTM D 2000	ESPECIALIDAD
BIT SBR	AB 608	ABRASIÓN

ANCHOS (Pulg)
18
20
24
26
30
36
42
48
54

ESPECIFICACIONES	TOLERANCIA
ANCHO	± 1%
LARGO	0 % a 4 %
ESPESOR	± 0,7 mm
DUREZA	60 ± 5 SHORE A

TERMINADO	
Bordes	Forrados Cortados
Unión (sin fin)	Mecánica Vulcanizada

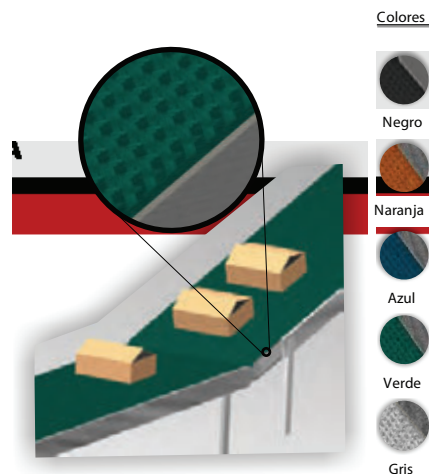

Especificaciones Técnicas

E&M®
CALIDAD QUE UNE