
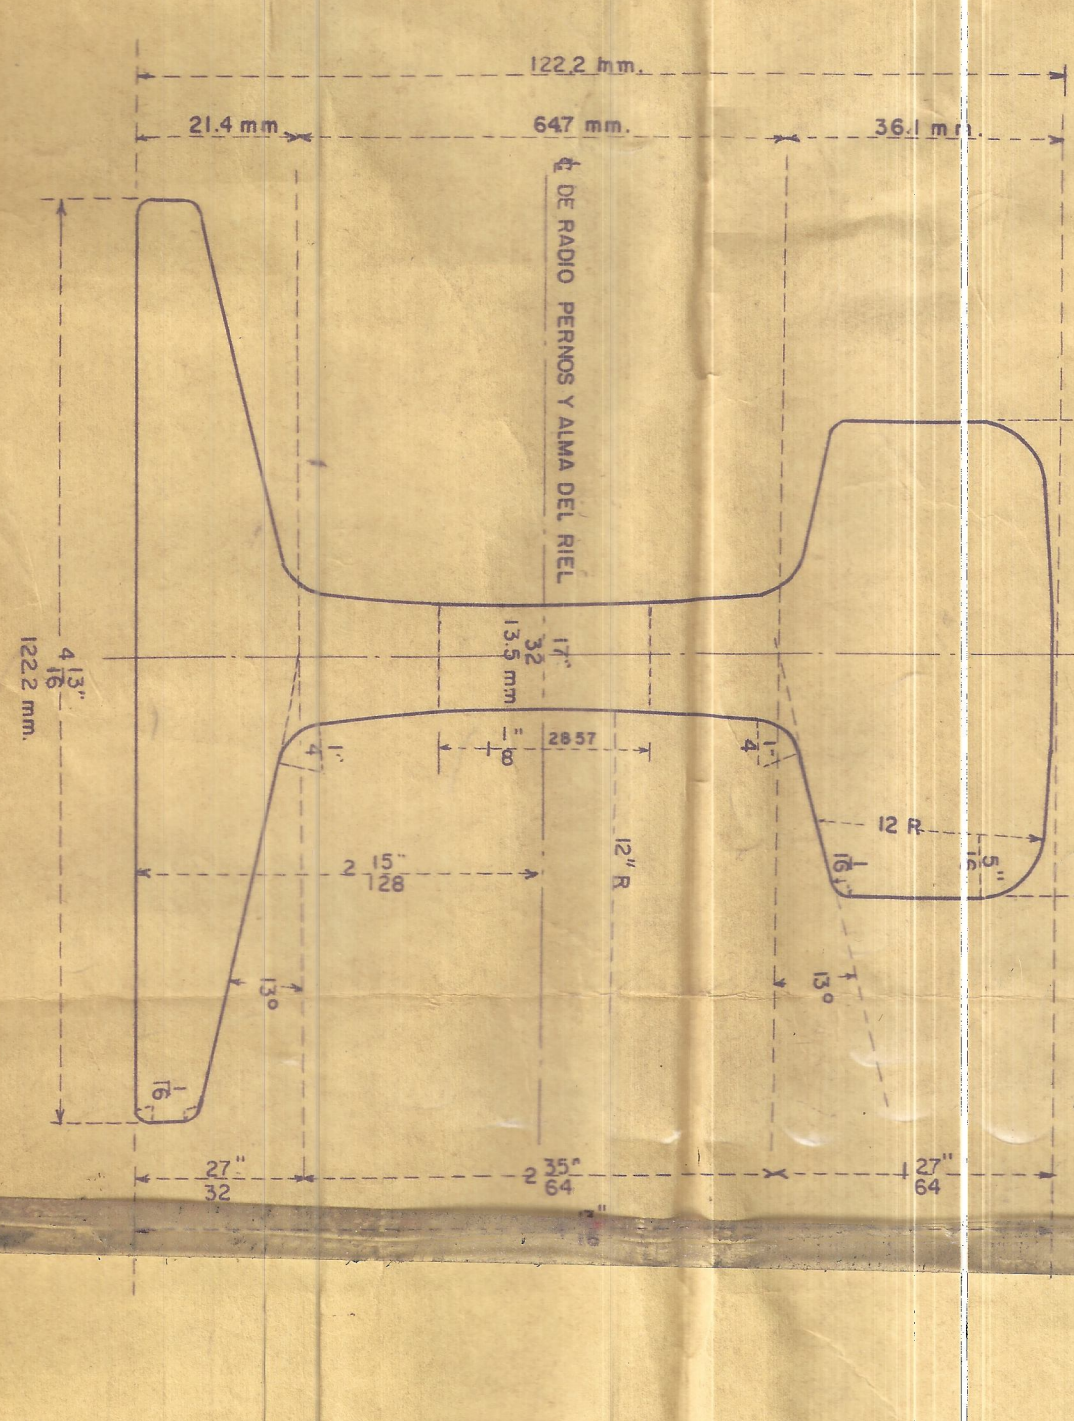


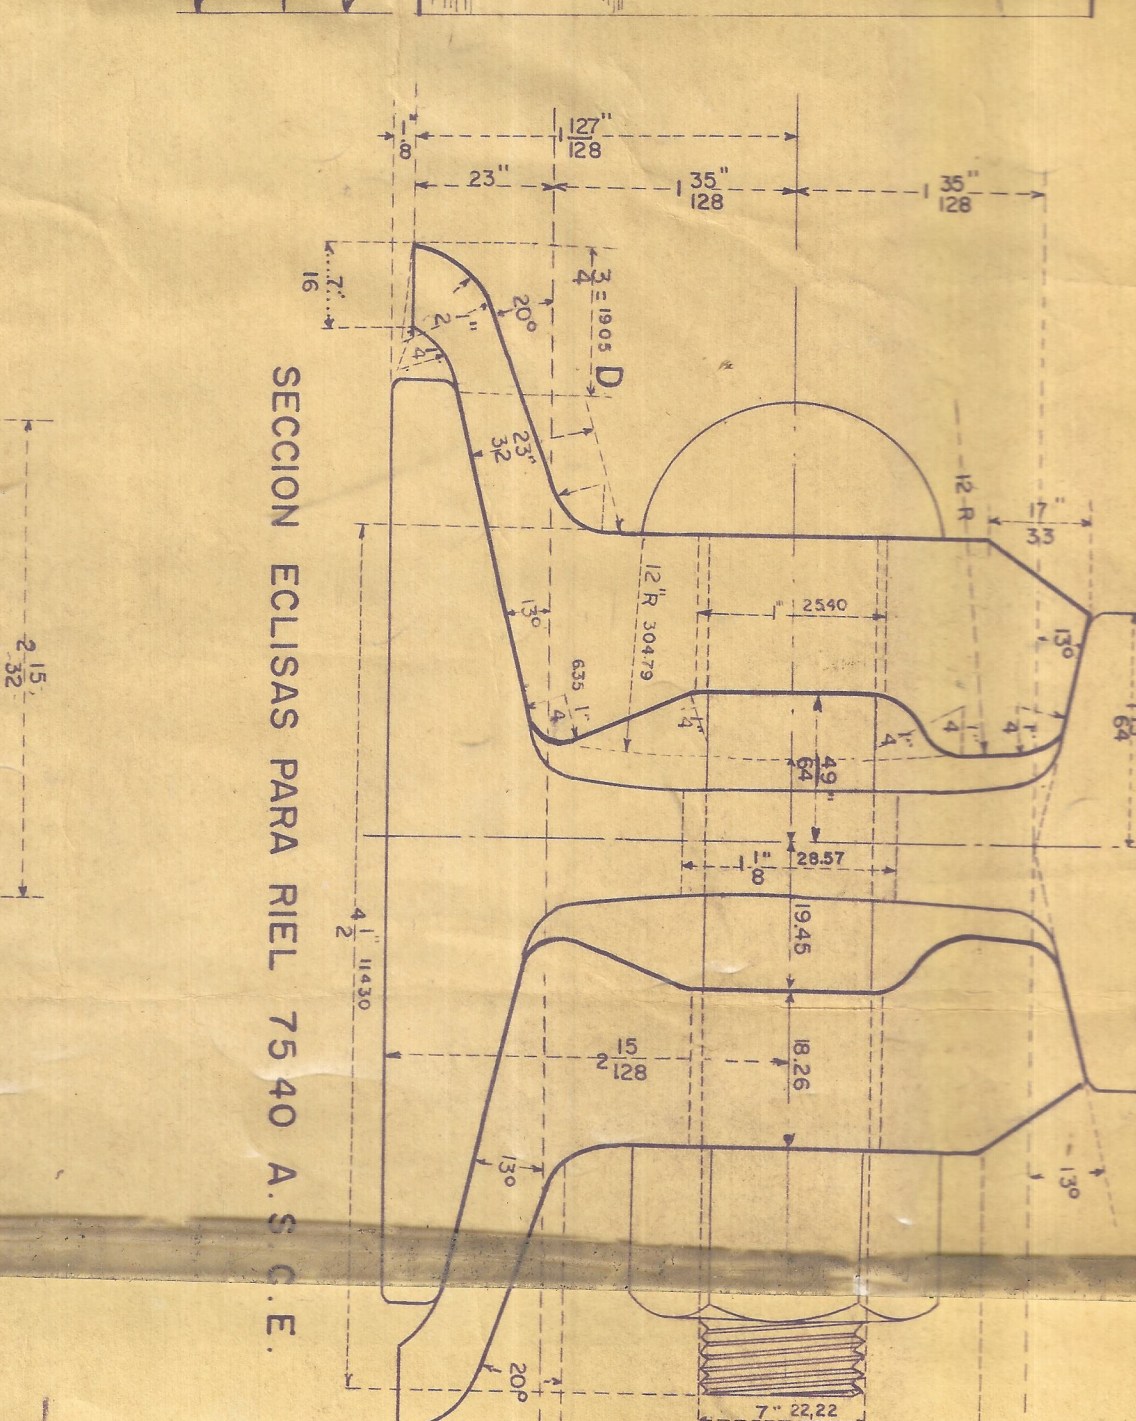

2) junto de riel mejor sostenido (traviesas mas aproximadas)

ESPECIFICACIONES PARA PERFORAC
LOS RIELES 75 40

UNIDAD	A	B	C	D	H	HUECO ^a
PULGADAS	$2\frac{1}{2}$	5	6	$\frac{1}{16}$	$\frac{15}{28}$	$\frac{1}{8}$
MILIMETROS	63,50	127,00	152,40	1,59	53,78	28,58

UNIDAD	A	B	C	D	H	MILROS
PUGADAS	2 $\frac{1}{2}$	5	6	$\frac{1}{16}$	2 $\frac{3}{64}$	1
MILIMETROS	63.50	12.700	152.40	1.59	51.99	25.40

DIMENSIONES DE LA CUBA Y ESPECIFICACION PARA LA PERFORACION DE LOS HUECOS 7040								
UNIDAD	L	G	B	C	E	F	W = D	PERFORACION
PULGADAS	34	5 $\frac{1}{16}$	5	6	7 $\frac{1}{2}$	5 $\frac{1}{2}$	11 $\frac{1}{16}$	7 x 1 $\frac{1}{8}$
MILIMETROS	863.6	128.59	127.00	152.40	190.50	139.70	17.46	22.3 x 29.55

ESPECIFICACIONES PARA PERFORACION DE LOS RIELES 7040						
UNIDAD	A	B	C	D	H	$\frac{e}{H}$ HUECOS
PULGADAS	$2\frac{1}{2}$	5	6	$\frac{1}{16}$	$2\frac{3}{4}$	1
MILIMETROS	63.50	127.00	152.40	1.59	51.99	25.40

FENÓQUIN, LOS MACONALES DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE Y NARIÑO	
RIEL EJUSAS 75.40 A.S.C.E.	
Proyecto Objeto JRS. Resorte JRS Aprobado <i>Indice</i> Fecha Aprob. 27 de 1977	Escala Natural Plano No 1 de 1
No. de Archivo	