


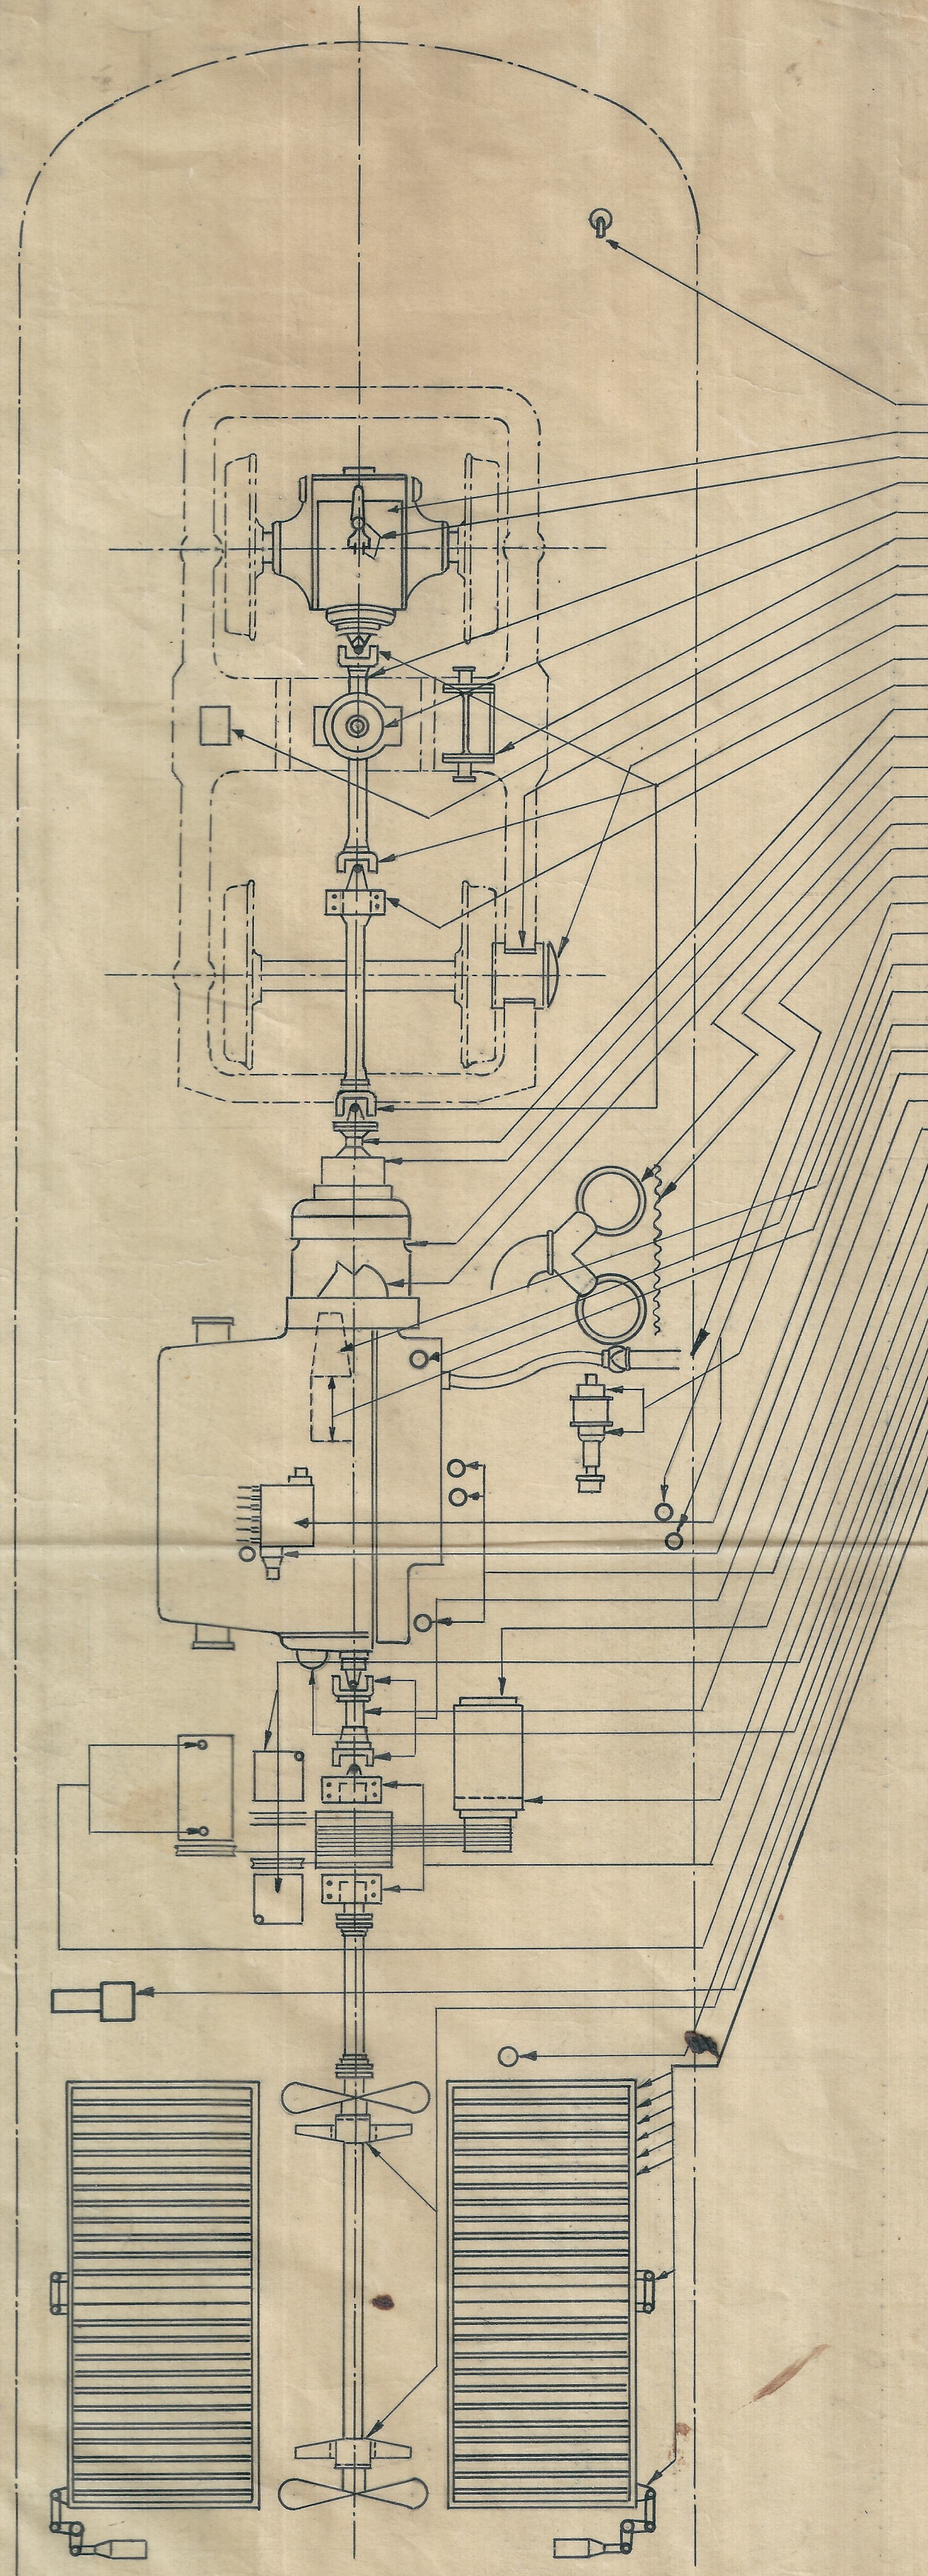

Nº de Puntos	Nombre	Diámetro Codo 5/8" x 1/2"	Codo 1/2" x 1/2"	Codo 1/2" x 1/2"	Capacidad	Lubricante
1	Compano	●			10 Galas	S. R. E.-30
1	Carcasa de la Transmisión Nivel	●	○		3 1/2"	Troco-Rc. p. Trasm. "C"
1	Mecanismo p. inversión marcha	●			Cubrir	S. R. E.-30
1	Junta deslizante	●			Llenar	Esse grasa N° 88
2	Platos centrales	●			Cubrir	" " N° 88
8	Cajas del Basculador	●			Cubrir	" " N° 88
4	Descensores laterales	●			Cubrir	" " N° 88
10	Cajas de Cajas de engrase	●			Cubrir	" " N° 88
8	Cajas de rodillos de los ejes	●			Llenar	Escolubla N° 144
3	Uniones universales eje motor	●			Llenar	Essegrasa N° 88
1	Ballinero central del eje motor	●			Llenar	" " N° 88
1	Ballinero del embrague	●			Llenar	Esse N° 88 grasa fibrosa
1	Carcasa de rueda libre	●	○		Nivel	S. R. E.-30, Troco "63"
1	Ballinero de aceleramiento de embrague	●			Llenar	Essegrasa N° 88
6	Dispositivo articulado horquilla de embrague	●			Cubrir	S. R. E.-30 + petróleo 50"
2	Perifoneadores de aire	●	○		Nivel	S. R. E.-20-Troco "55"
1	Tamiz	●				Limpiar
1	Carter del motor (Según viscosid. cambio)	●			Nivel	S. R. E.-30
2	Filtros de lubricante	●	○		Llenar	Cambio estopa
1	Filtro respiradero de Carter	●	○		Nivel	S. R. E.-30-Troco "55"
2	Motor de la bomba de gasolina	●			Nivel	Essegrasa N° 88
1	Transmisión "Dyer" del motor de arranque	●			Cubrir	S. R. E.-30
2	Motor de arranque	●			10 Galas	S. R. E.-30
1	Carter de bomba inyección	●			Nivel	S. R. E.-30-Troco "77"
1	Cilindro y pistón de vacío	●			10 Galas	S. R. E.-30
2	Uniones universales del eje auxiliar	●			Llenar	Essegrasa N° 88
1	Unión deslizante del eje auxiliar	●			Llenar	Essegrasa N° 88
3	Filtros secundarios, primario de Combust.	●	○		Llenar	Secundarios estopa
2	Ballineros del sobrecargador	●			Llenar	Essegrasa fibrosa 33
1	Caja de piñones del sobrecargador	●	○		Nivel	S. R. E.-20
2	Ballineros de la polea múltiple	●			Llenar	Essegrasa N° 88
2	Carter de los compresores de aire	●	○		Nivel	S. R. E.-30-Troco "77"
2	Generador	●			1 Vuelta	
1	Dispositivo contra exceso de revoluciones	●				
1	Filtro de aire para los cilindros de pistones	●			1 Onza H. T. D. 37 (Tread)	
2	Ballinero de las ventiladeras	●			Llenar	Essegrasa N° 88
1	Termóstato de seguridad de exceso de temp.	●				
Todos	Goznes de las persianas y varillaje	●			Cubrir	S. R. E.-30
Todos	Pasadores, bujes, colgantes del freno	●			Cubrir	Troco aceite 144
	Fluido del Torque	●	○			

Convenciones:
 ● Revisar y lubricar
 ○ Cambio

CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS FF. CC. NACIONALES		
F. C. DEL PACÍFICO		
ESCALA:	DETALLE No.	Hoja No. 1396
CARTA DE LU- BRICACIÓN		TRAZADO POR: DISEÑADO POR: J.J.J. REVISADO POR: DIBUJADO POR: <i>Los Alamos</i>
AUTOFERROS S.C.A.		CHICHAPE OCT. 1942