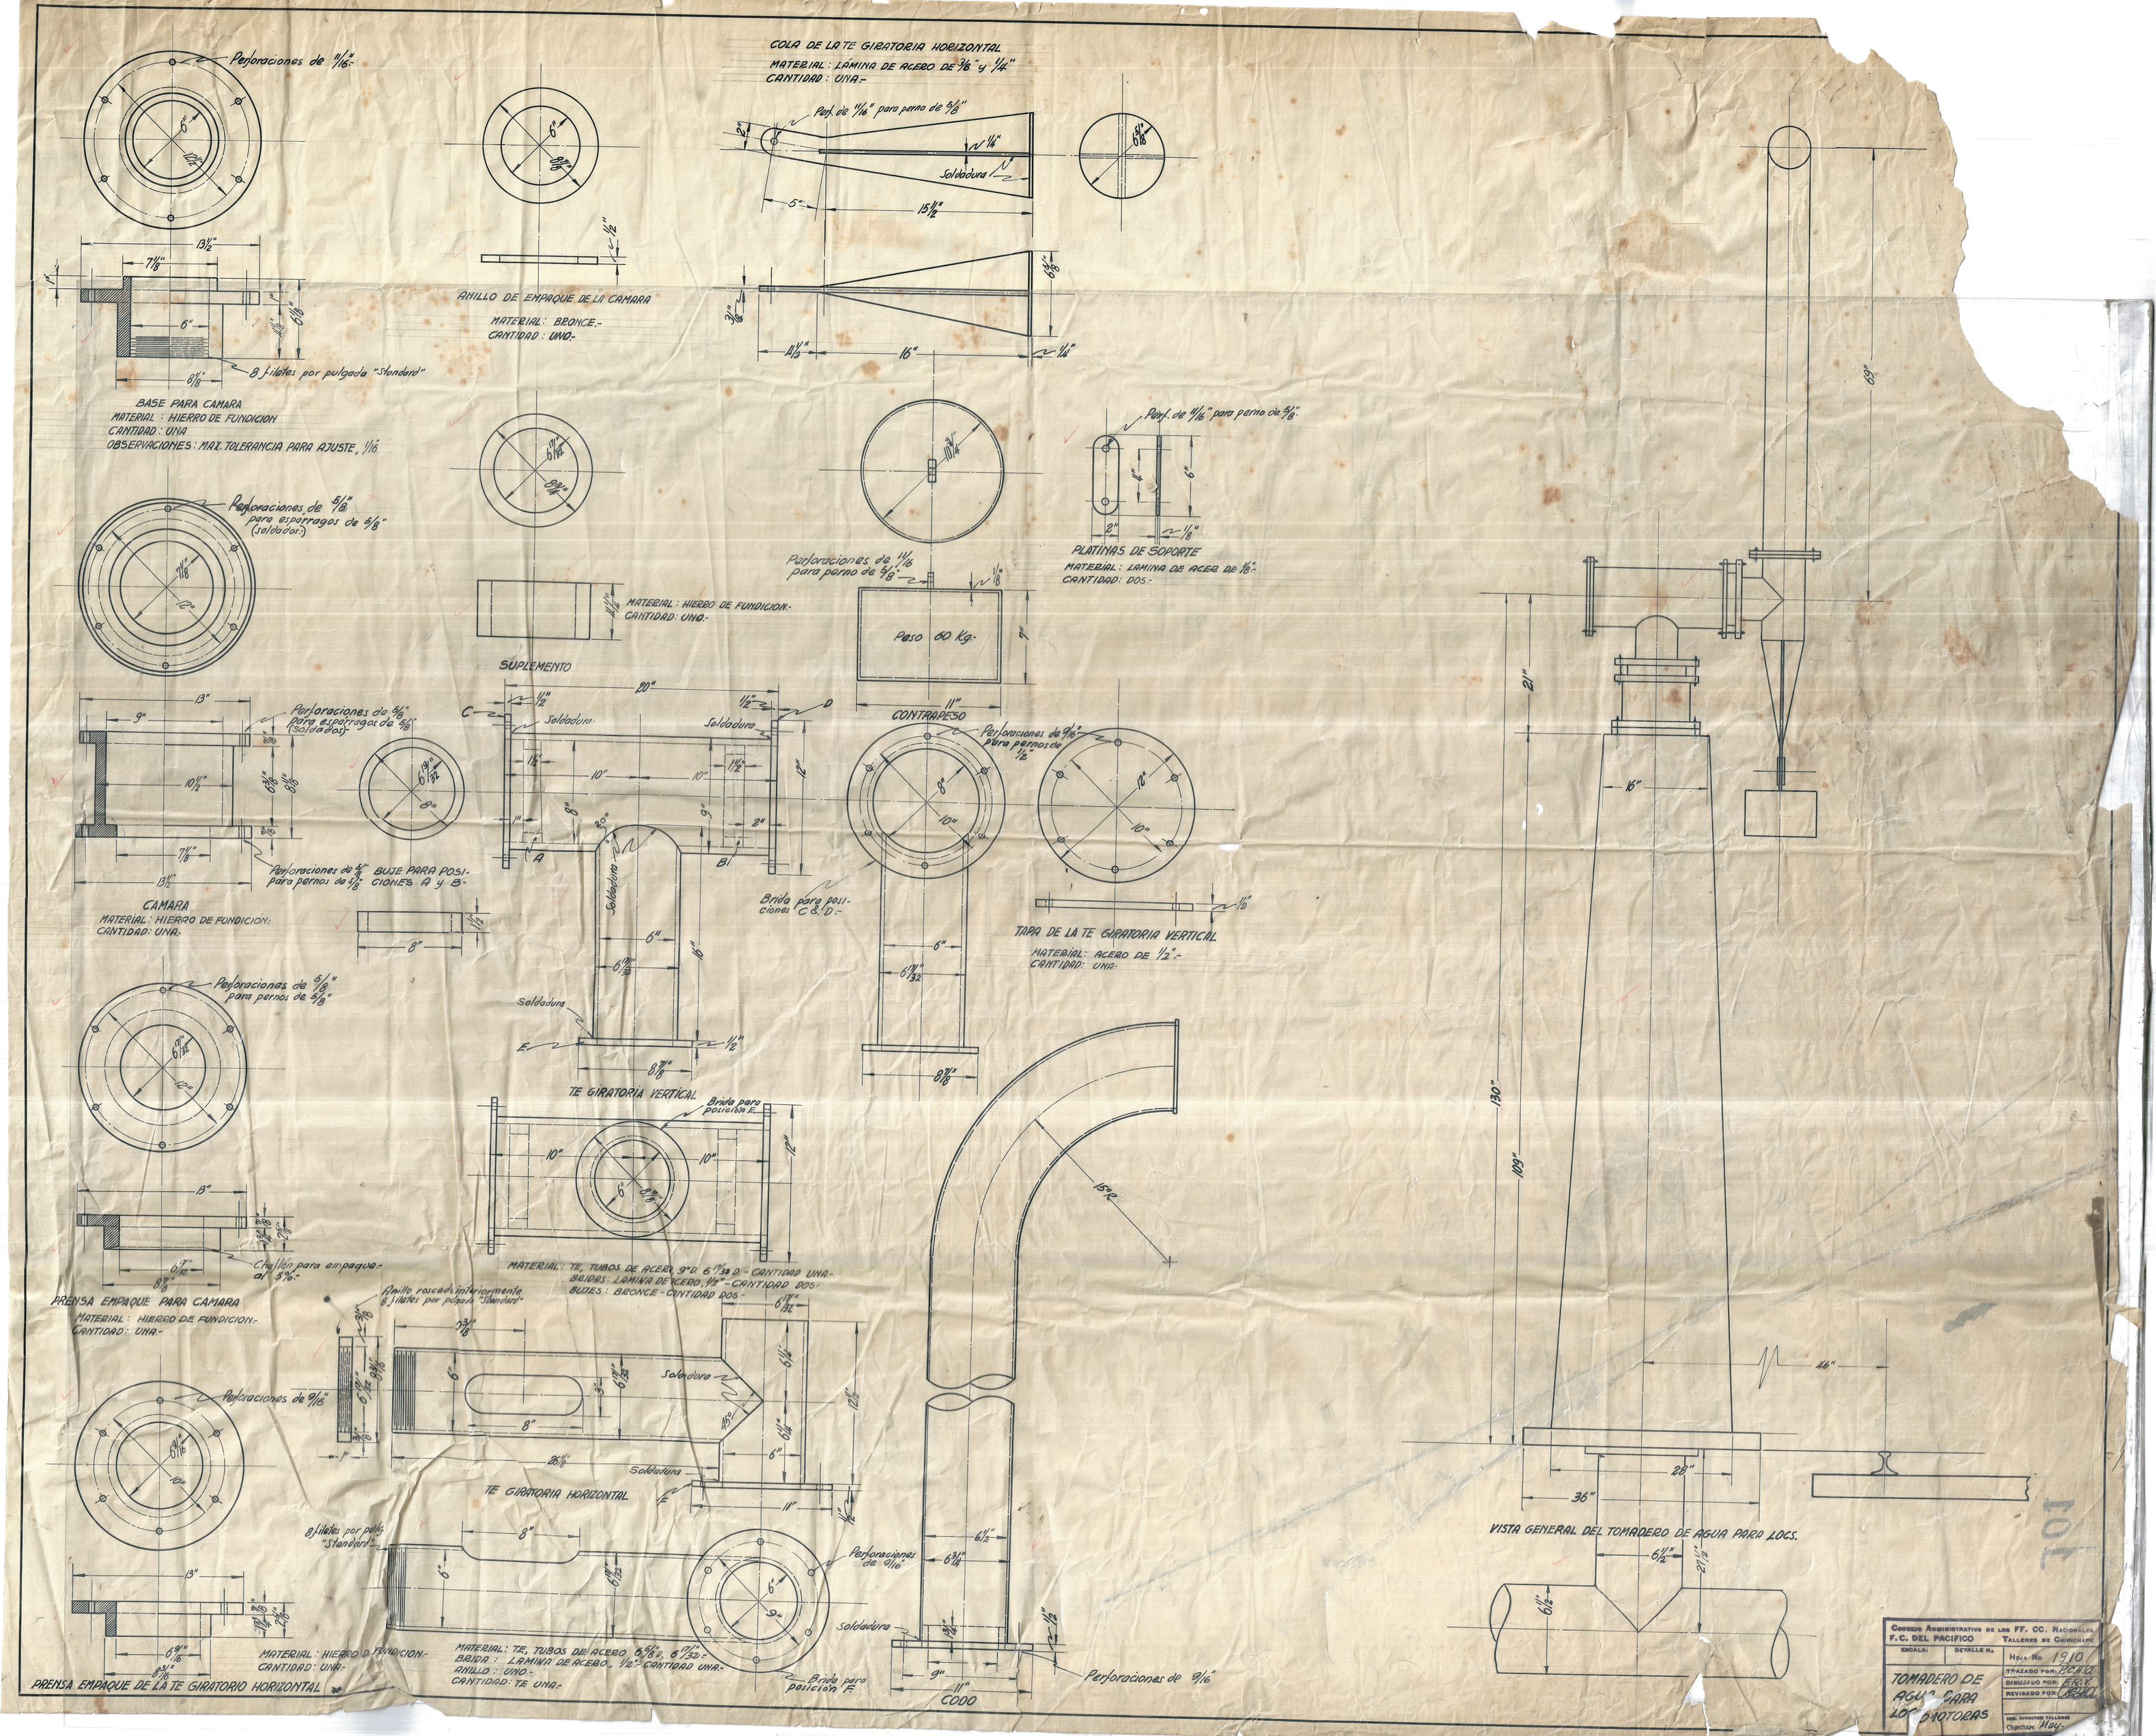
Perforaciones de 11/16"
BASE PARA CAMARA
MATERIAL: HIERRO DE FUNDICION
CANTIDAD: UNA
OBSERVACIONES: MAX. TOLERANCIA PARA AJUSTE, 1/16
8 filetes por pulgada "Standard"
ANILLO DE EMPAQUE DE LA CAMARA
MATERIAL: BRONCE.-
CANTIDAD: UNO.-
COLA DE LA TE GIRATORIA HORIZONTAL
MATERIAL: LAMINA DE ACERO DE 3/8" y 1/4"
CANTIDAD: UNA.-
Perf. de 11/16" para perno de 5/8"
Soldadura
Perforaciones de 5 1/8" para espárragos de 5/8" (soldados.)
MATERIAL: HIERRO DE FUNDICION.-
CANTIDAD: UNO.-
SUPLEMENTO
Perforaciones de 11/16 para perno de 5/8".
Peso 60 Kg.
Perf. de 11/16" para perno de 5/8".
PLATINAS DE SOPORTE
MATERIAL: LAMINA DE ACERO DE 1/8".-
CANTIDAD: DOS.-
Perforaciones de 5/8" para espárragos de 5/8" (soldados.)
CAMARA
MATERIAL: HIERRO DE FUNDICION.-
CANTIDAD: UNA.-
Perforaciones de 5/8" para pernos de 5/8"
BUJE PARA POSICIONES A y B.-
CONTRAPESO
Perforaciones de 9/16" para pernos de 1/2"
Brida para posiciones C & D.-
TAPA DE LA TE GIRATORIA VERTICAL
MATERIAL: ACERO DE 1/2".-
CANTIDAD: UNA.-
TE GIRATORIA VERTICAL
Brida para posición E.
MATERIAL: TE, TUBOS DE ACERO, 9" D. 6 17/32 D. - CANTIDAD UNA.-
BRIDAS: LAMINA DE ACERO, 1/2" - CANTIDAD DOS.-
BUJES: BRONCE - CANTIDAD DOS.-
Chaflán para empaque al 5%.-
PRENSA EMPAQUE PARA CAMARA
MATERIAL: HIERRO DE FUNDICION.-
CANTIDAD: UNA.-
Anillo roscado interiormente 8 filetes por pulgada "Standard"
Perforaciones de 9/16"
TE GIRATORIA HORIZONTAL
8 filetes por pulg. "Standard"
MATERIAL: HIERRO DE FUNDICION.-
CANTIDAD: UNA.-
PRENSA EMPAQUE DE LA TE GIRATORIO HORIZONTAL
MATERIAL: TE, TUBOS DE ACERO 6 5/8 D, 6 17/32.-
BRIDA: LAMINA DE ACERO, 1/2" CANTIDAD UNA.-
ANILLO: UNO.-
CANTIDAD: TE UNA.-
Perforaciones de 9/16"
Brida para posición F.
Perforaciones de 9/16"
CODO
VISTA GENERAL DEL TOMADERO DE AGUA PARA LOCS.
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LOS FF. CC. NACIONALES
F.C. DEL PACIFICO
TALLERES DE CHIPICHAPE
ESCALA:
DETALLE No.
HOJA No 1910
TRAZADO POR:
DIBUJADO POR: E.G.R.
REVISADO POR:
ING. DIRECTOR TALLERES
Chipichape May.
TOMADERO DE AGUA PARA LOCOMOTORAS