


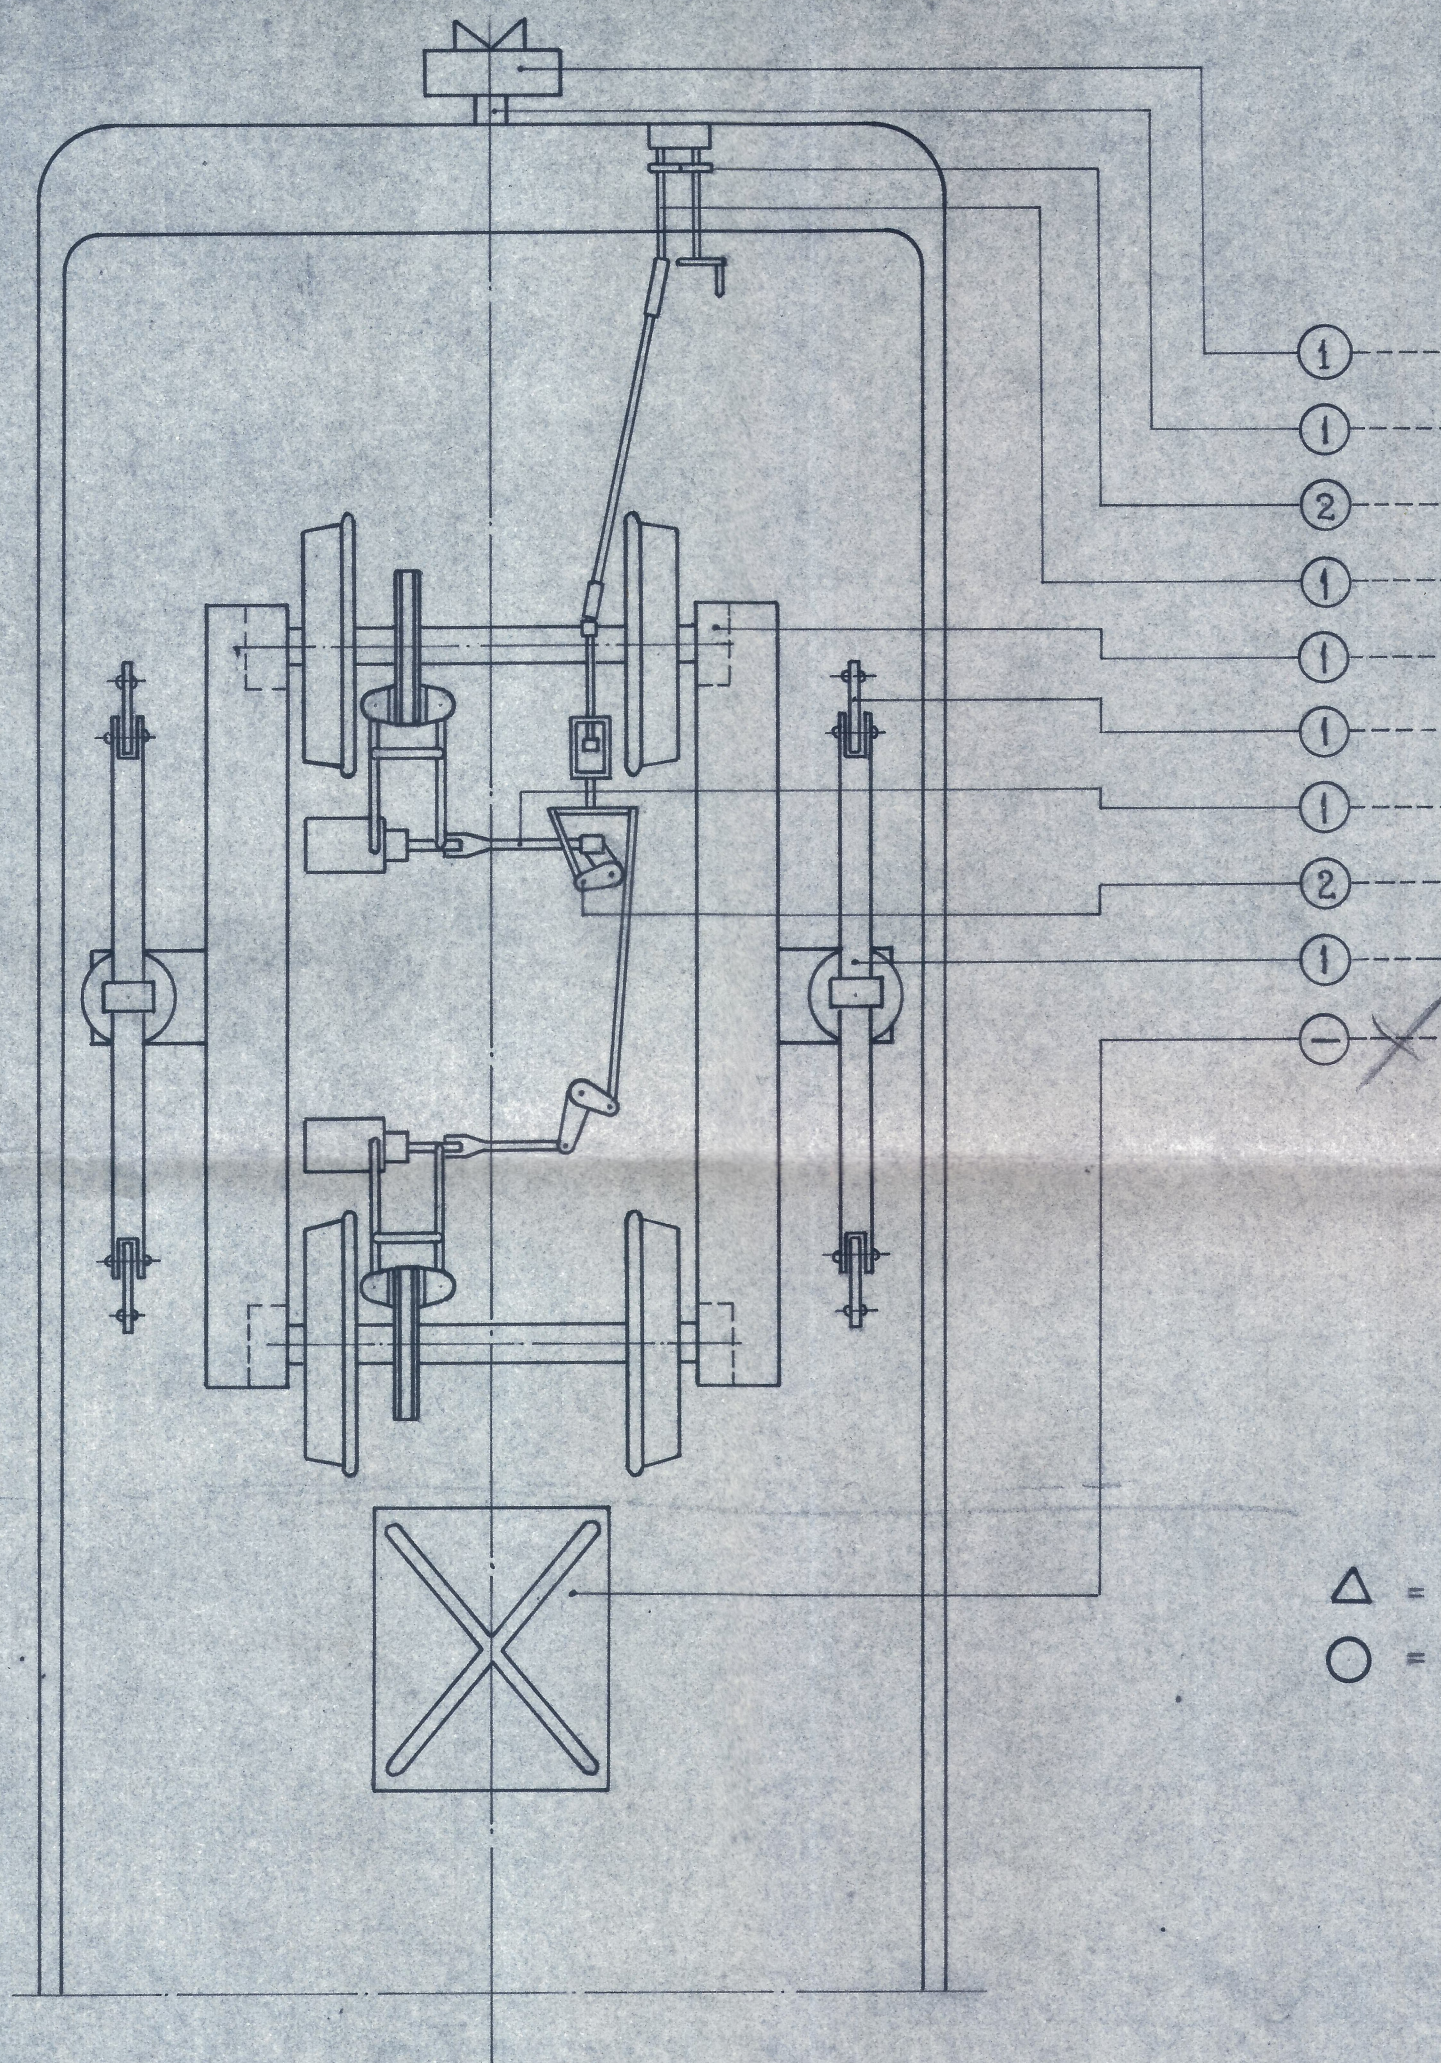

DENOMINACION	Controlar revisión y engrasada después de cada				Numero de sitios de engrase por coche	OBSERVACION
	Día	200 h de trab	500 h de trab	1000 h de trab	2000 h de trab	
① Acoplamiento			△		1 + 1	Jeringa de engrase
① Cojinetes de acoplamiento			△		2 + 2	Jeringa de engrase
② Cadena de freno de mano				△	1 + 1	Aceitera
① Eje de freno de mano				△	1 + 1	Jeringa de engrase
① Cajas de cojinete					△	Caja de grasa a ser reempaquetada
① Eslabones para resortes		△			16 + 16	Jeringa de engrase
① Movimientos de freno				△	1 + 1	Jeringa de engrase
② Bulones de ajuste				△	32 + 32	Aceitera
① Muelles de hojas					△	A engrasar
① Bateria	○					Véase también instrucción especial

SÍMBOLOS :
 △ = A engrasar
 ○ = A controlar

① = Grasa mineral, por ejemplo:
 Shell Retinax A
 Mobilgrease MP
 Esso Multi-Purpose Grease H

② = Aceite mineral, por ejemplo :
 Shell Rotella Oil 20/20 W
 Mobil: Delvac Oil 900
 Essolube HD-20

FERROCARRILES NACIONALES DIVISION PACIFICO		
TALLERES CHIPICHAPE		
ESCALA	MATERIAL	HOJA N° 2924
ESQUEMA DE ENGRASE		TRAZADO POR:
MANTENIMIENTO PARA		DIBUJADO POR: <i>F. González</i>
REMOLQUE A. S. J.		Vo. Bo.
JEFE SALA TECNICA Chipichape ABRIL 1959		