


Características

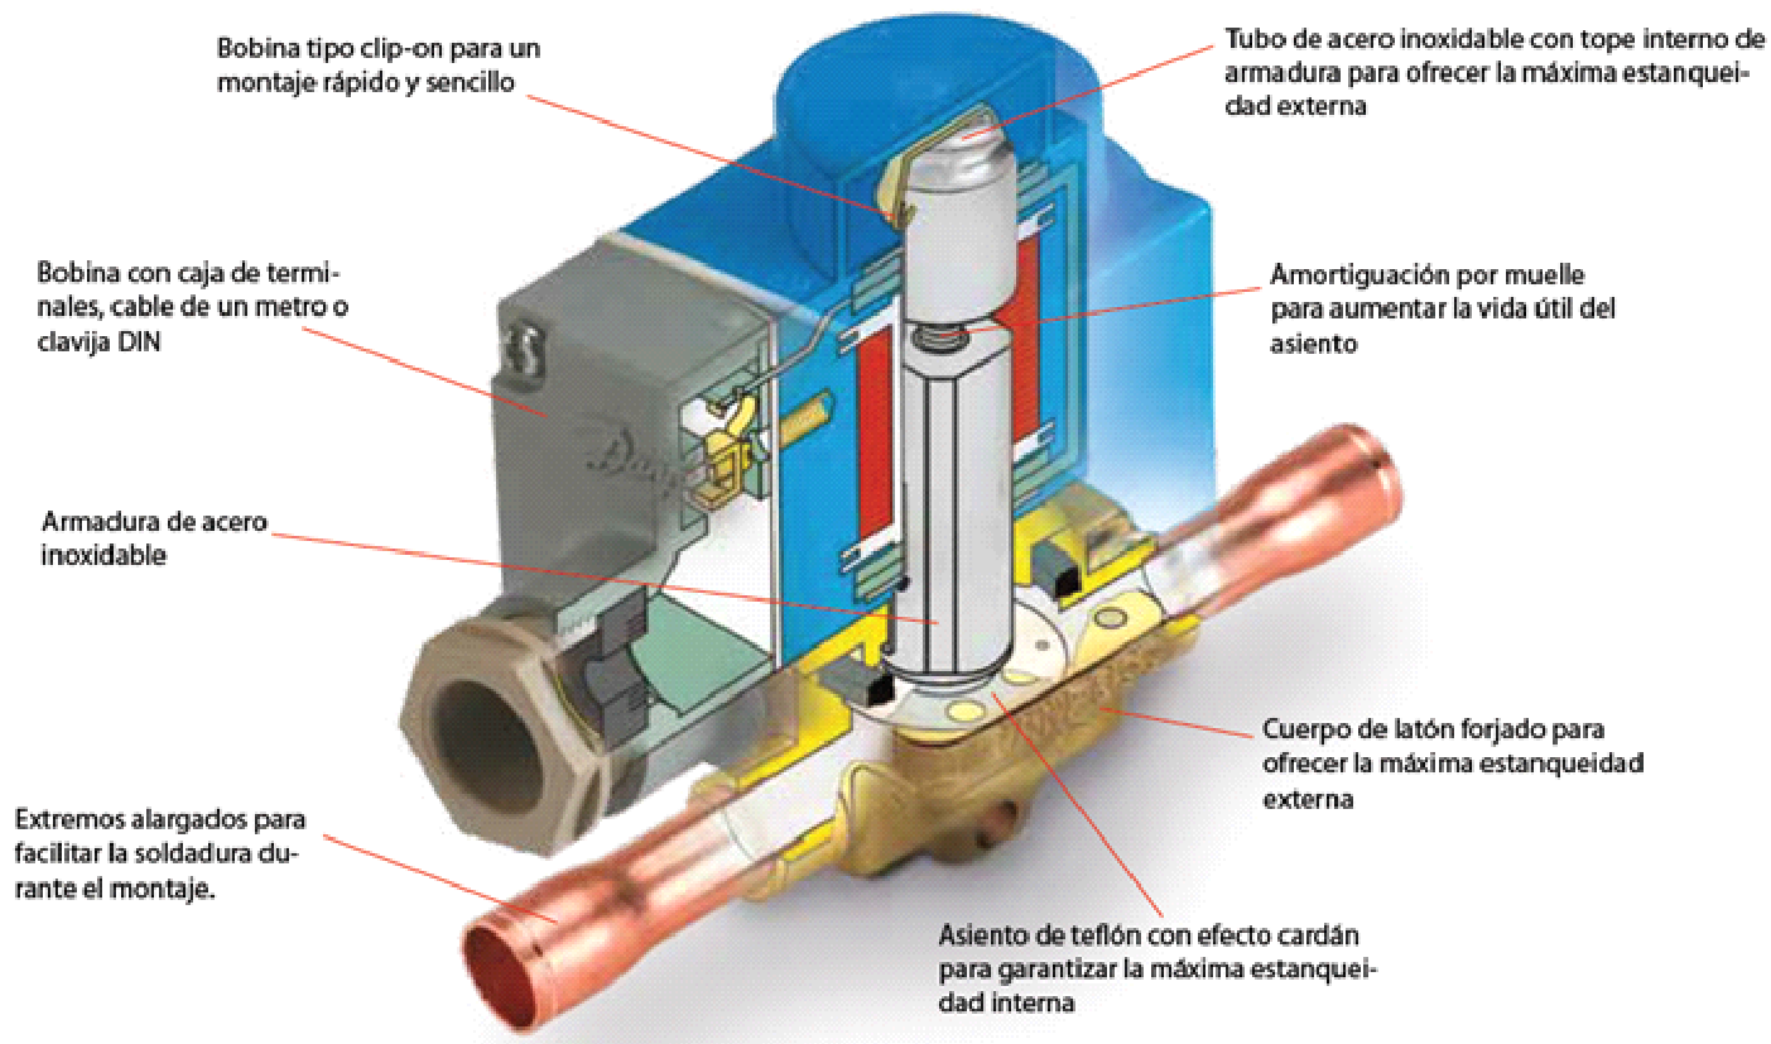

Notas:

1. Presión de trabajo máxima (P_b) son 32 bar.
2. Diferencia de presión de apertura con bobina estándar Δp 21 bar con 10 W a. c.
3. Diferencia de presión de apertura con bobina estándar Δp 13 bar con 20 d.c.
4. Temperatura del medio (-40°C a 105°C).
5. Se necesita una presión diferencial mínima de 0,07 bar para que la válvula se quede abierta

Plano	Nombre			Material			Cant
	Válvulas solenoides 2 vias			Ver especificaciones			VLM
CHILLER	Fecha	Efectuó	Revisó	Hoja	Unidad		
	18-08-12	F. Henao	J. Sevilla	1/1	mm		
				Escala	N/A		
Este plano es propiedad de los autores y de la Universidad del Valle							