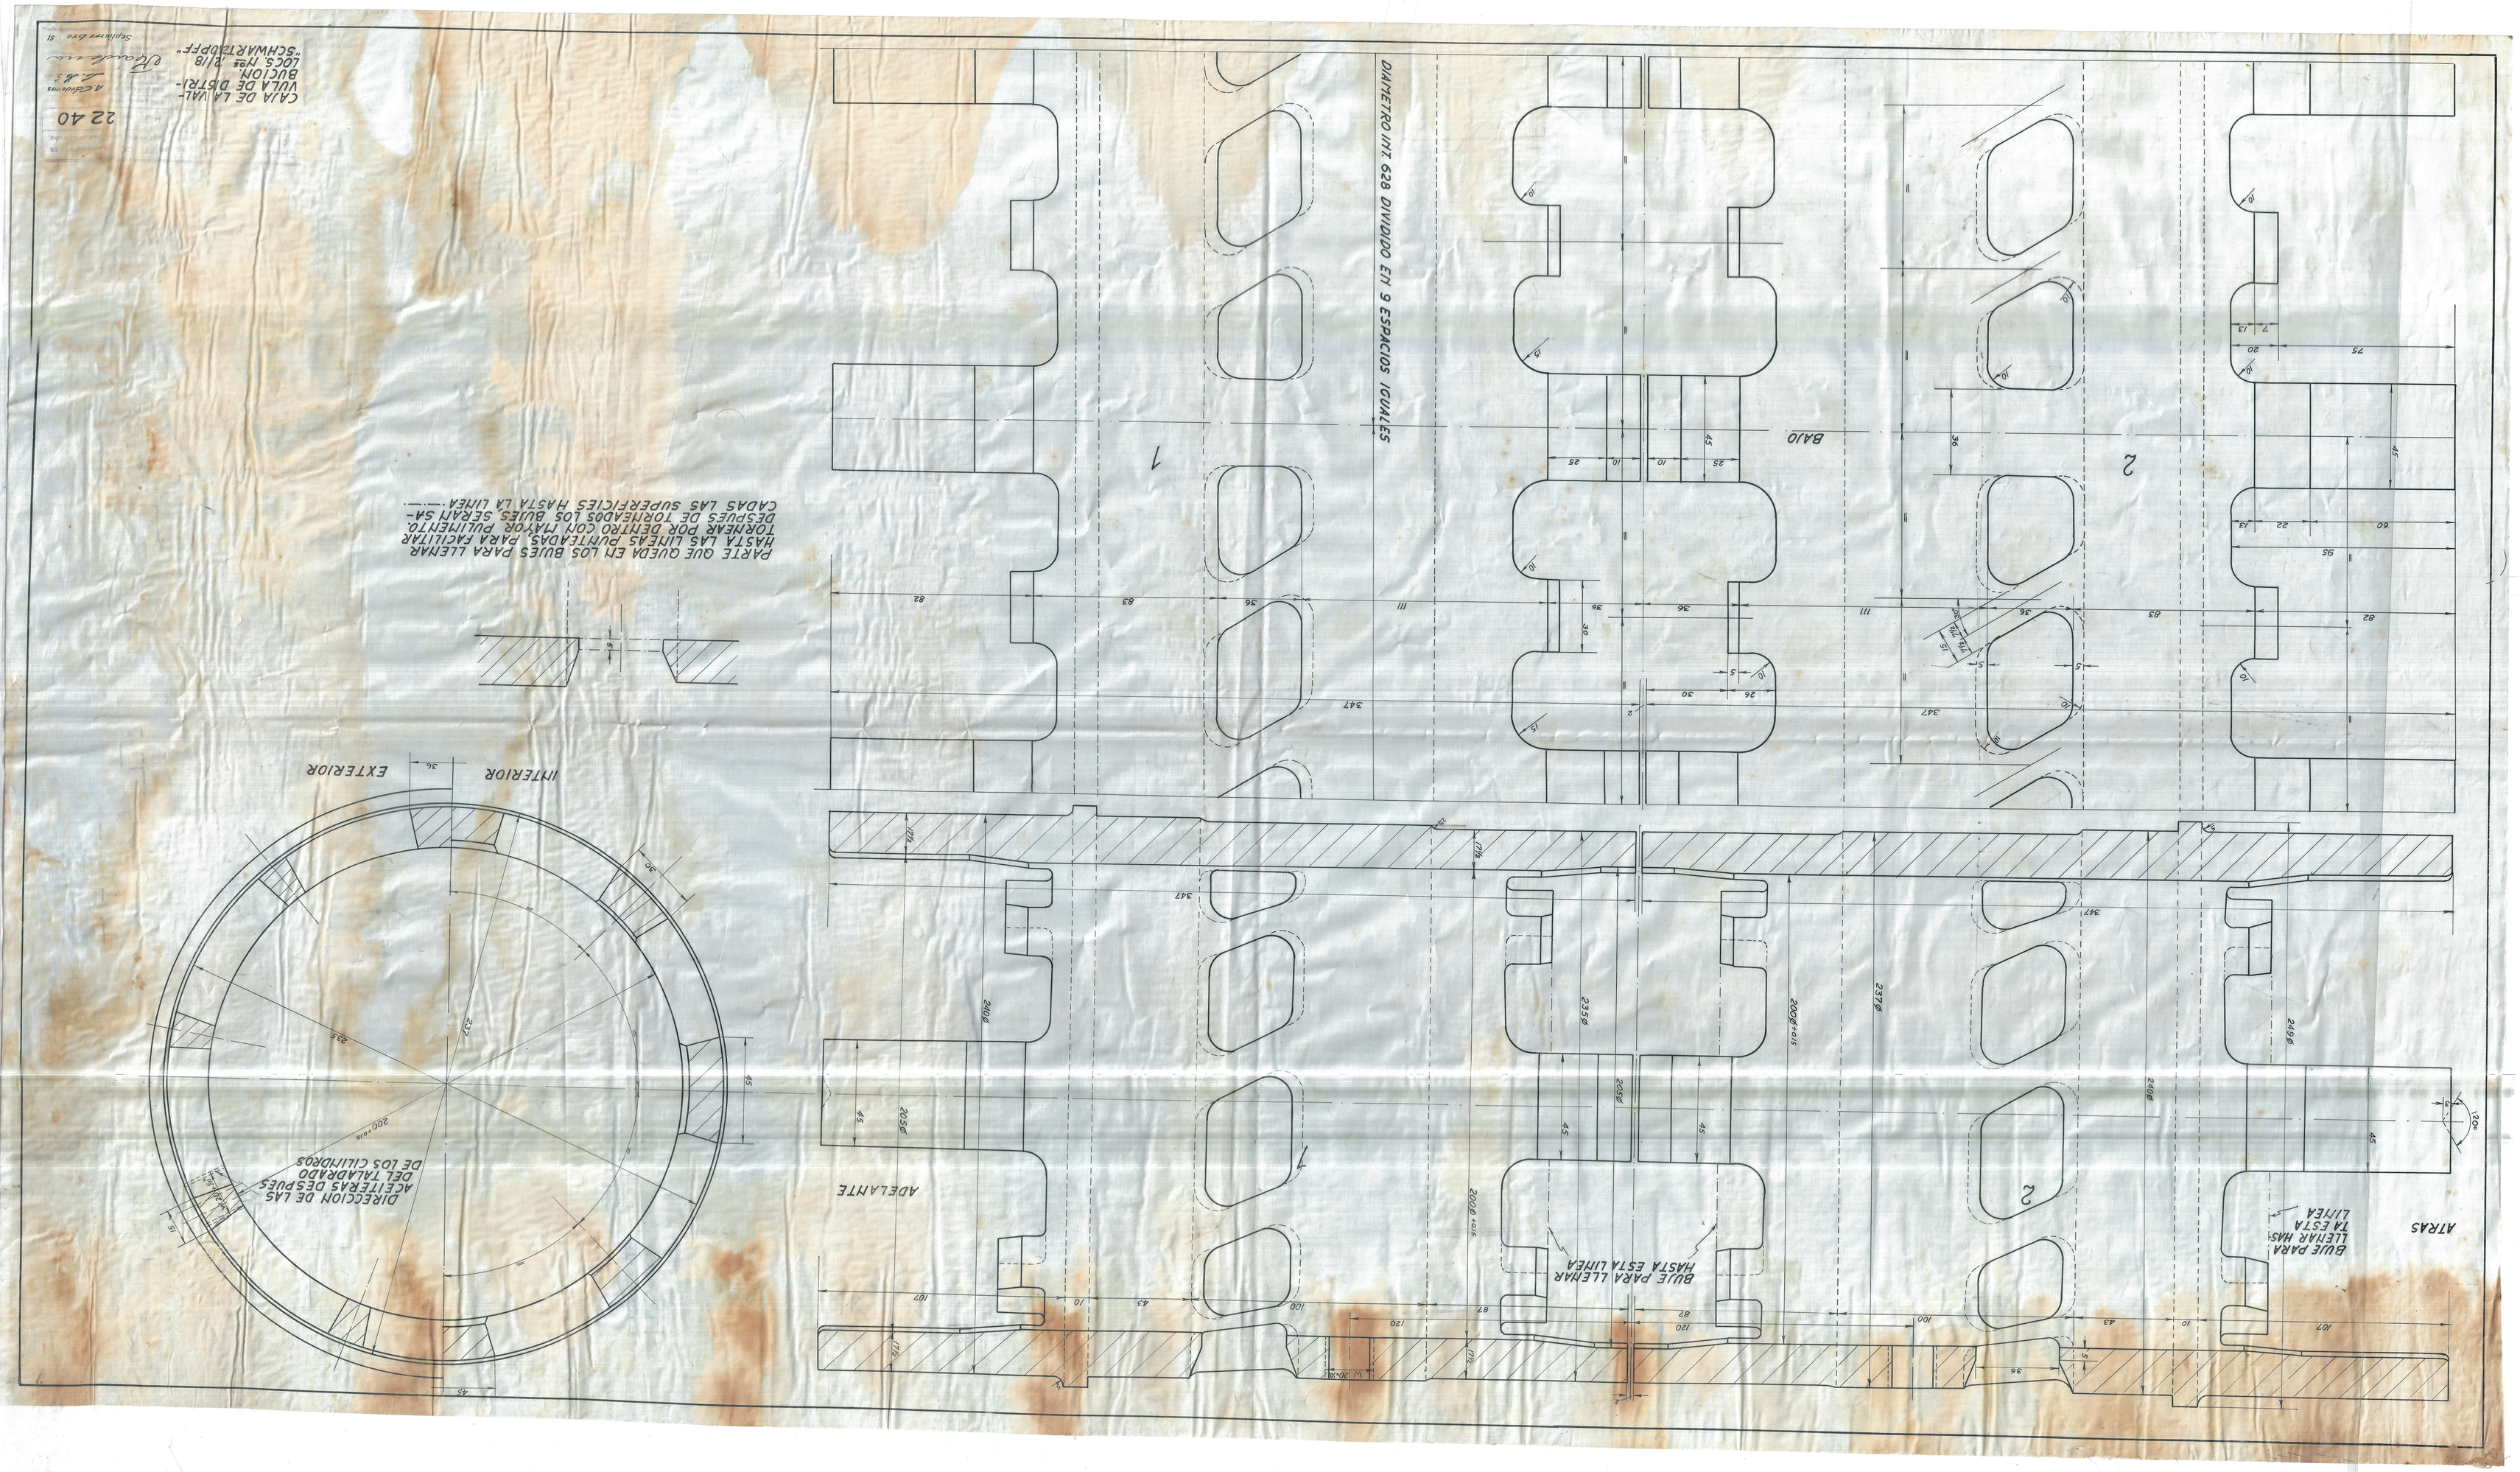
DIAMETRO INT. 628 DIVIDIDO EN 9 ESPACIOS IGUALES
PARTE QUE QUEDA EN LOS BUJES PARA LLENAR HASTA LAS LINEAS PUNTEADAS. PARA FACILITAR TORNEAR POR DENTRO CON TAYOR PULIMENTO DESPUES DE TORNEADOS LOS BUJES SERAN SACADAS LAS SUPERFICIES HASTA LA LINEA
BAJO
ADELANTE
ATRAS
BUJE PARA LLENAR HASTA ESTA LINEA
BUJE PARA LLENAR HASTA ESTA LINEA
DIRECCION DE LAS ACEITERAS DESPUES DEL TALADRADO DE LOS CILINDROS
INTERIOR
EXTERIOR
CASA DE LA VALVULA DE DISTRIBUCION
LOCS. Nos 2/18
"SCHWARTZKOPFF"
22 40